

회선절체기

▶ LTS-403CS


본 장치는 주회선(주장비) 사용중 회선을 특정장비 회선으로 절체하여 통신회선 단절없이 안정된 통신망을 확보하여 고객의 비즈니스 업무를 지원하도록 설계된 회선절체기입니다.



회선절체기 제원

입력전원	AC 110 ~ 220V (DC 48V Option)
소비전력	10W(MAX)
Size	3U
19" Rack Mountable	Yes
Dimension(D x W x H)	250mm x 483mm x 135mm
구성	전원부, 스위치부, 접속부, 표시부로 구성
절체방식	수동 (개별 절체)
접속회선	일반회선, 전용회선, 기타 회선
회선용량	30회선(6선식 / 4W-EM)
접속방식	25P Champ Connector
Relay 규격	
선간누설저항	100MΩ 이상
Operating Time	1.5m SEC 이하
Release Time	1.0m SEC 이하

장치구성

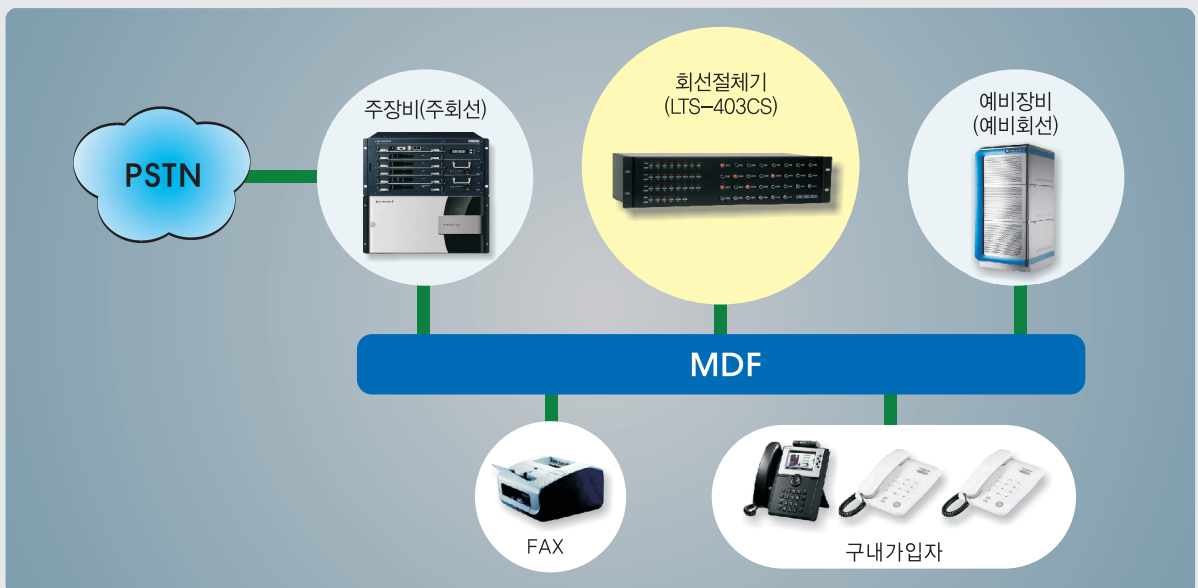



외형규격

형 태 | 19" 표준 랙 실장용, 회선 용량에 따라 3U(30회선)씩 높이가 증가함

크 기 (DxWxH)	회선	크기
	30회선	135mm x 440mm x 133mm (3U)
	60회선	135mm x 440mm x 266mm (6U)
	90회선	135mm x 440mm x 399mm (9U)
	120회선	135mm x 440mm x 532mm(12U)
	150회선	135mm x 440mm x 665mm(15U)

기 능

- 수동 - 절체기능, 절체상태 2색 LED램프로 표시기능
- 푸쉬스위치 조작(Push · Pull)으로 회선단위(개별) 절체

절체 계통도

